


### Typ 444 B 300 x 880 x 220 mm

zur Aufnahme eines 12-kg-Feuerlöschers und eines Handfeuermelders

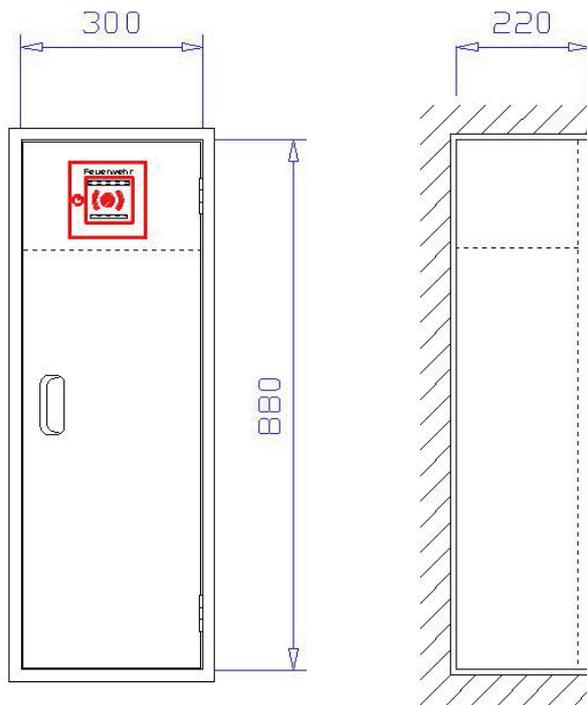

Unterputzschrank Bauart B 300 x 880 x 220 mm, für Nische 320 x 900 x 230 mm (Breite x Höhe x Tiefe), zur Aufnahme eines 12-kg-Handfeuerlöschers. Über dem Löscherfach abgeschottetes Fach zur Montage eines Handfeuermelders mit entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür und verstellbarem Montagewinkel. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, mit Putzleiste aus Winkeleisen 20 x 20 x 3 mm, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Montagebohrungen in der Rückwand. Endlackiert in Rot (RAL 3001).

Tür doppelt gekantet aus 1 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegender Kunststoffgriffmuschel und Federverschluss, Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend.

#### Zubehör:

1 Stück Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie

Auf Wunsch gegen Mehrpreis:

- Schrank in Sondergrößen
- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend, mit Tür verschraubt
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderlackierung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ